

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าทองใหม่	อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,755,944.70	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,857,932.57	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					343,645.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,357,320.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา
05 มีนาคม 2568 14:19:47

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลท่าทองใหม่	อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					385,190.62	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					14,607.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,357,320.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,357,320.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนชัย อำนวนยโรจน์จินดา
05 มีนาคม 2568 14:19:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	53.000	ต้น	4,325.11	229,230.83	678.00	35,934.00	265,164.83	
	- สกัดหัวเสาค้ำ	53.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	10,600.00	10,600.00	
	- ขุดดิน	44.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,248.00	6,248.00	
	- ทราบหายาบ	2.000	ลบ.ม.	841.12	1,682.24	104.00	208.00	1,890.24	
	- คอนกรีตหายาบ	2.000	ลบ.ม.	1,745.44	3,490.88	426.00	852.00	4,342.88	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	126.000	ลบ.ม.	1,757.01	221,383.26	419.00	52,794.00	274,177.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (กันซึม)	41.000	ลบ.ม.	1,757.01	72,037.41	419.00	17,179.00	89,216.41	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,420.000	ตร.ม.	478.37	679,285.40	0.00	0.00	679,285.40	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	1,775.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	246,725.00	246,725.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	426.000	ลบ.ฟ.	373.83	159,251.58	0.00	0.00	159,251.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำ	917.000	ต้น	35.00	32,095.00	0.00	0.00	32,095.00	
	- ตะปู	443.000	กก.	46.73	20,701.39	0.00	0.00	20,701.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	1.282	ต้น	25,930.00	33,242.26	4,400.00	5,640.80	38,883.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	6.556	ต้น	25,000.00	163,900.00	4,400.00	28,846.40	192,746.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.819	ต้น	21,149.53	17,321.46	3,600.00	2,948.40	20,269.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	7.043	ต้น	20,925.23	147,376.39	3,600.00	25,354.80	172,731.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	5.503	ต้น	20,925.23	115,151.54	3,100.00	17,059.30	132,210.84	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18)	635.000	กก.	32.71	20,770.85	0.00	0.00	20,770.85	
	- พื้นสำเร็จรูป SP1 หนา 5 ซม. (รับ นน. 350 กก./ตร.ม.)	336.000	ตร.ม.	216.66	72,797.76	25.00	8,400.00	81,197.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- topping 5 ซม. และเสริมเหล็ก Wire Mesh dia. 4 มม. @ 0.15 ม.#	336.000	ตร.ม.	161.00	54,096.00	30.00	10,080.00	64,176.00	
	- พื้นสำเร็จรูป SP2 หน้า 5 ซม. (รับ นน. 500 กก./ตร.ม.)	17.000	ตร.ม.	226.66	3,853.22	25.00	425.00	4,278.22	
	- topping 5 ซม. และเสริมเหล็ก Wire Mesh dia. 4 มม. @ 0.15 ม.#	17.000	ตร.ม.	161.00	2,737.00	30.00	510.00	3,247.00	
	- เหล็กกล่อง 150x50x4.5 mm.	1,919.000	กก.	25.88	49,663.72	10.00	19,190.00	68,853.72	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 mm.	3,231.000	กก.	24.03	77,640.93	10.00	32,310.00	109,950.93	
	- เหล็ก C 125x50x20x3.2 mm.	533.000	กก.	22.84	12,173.72	10.00	5,330.00	17,503.72	
	- เหล็กแผ่น PL 9 มม.	25.000	กก.	22.60	565.00	10.00	250.00	815.00	
	- Bolt dia. 12 mm.	48.000	ชุด	42.32	2,031.36	0.00	0.00	2,031.36	
	- ทาสีกันสนิม	240.000	ตร.ม.	61.17	14,680.80	35.00	8,400.00	23,080.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	126,286.48	2,207,160.00	35,312.00	548,784.70	2,755,944.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	5,438.000	แผ่น	14.02	76,240.76	0.00	0.00	76,240.76	
	- แผ่นพอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา	480.000	ตร.ม.	50.00	24,000.00	20.00	9,600.00	33,600.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.000	แผ่น	63.48	126.96	0.00	0.00	126.96	
	- ปิดปลายตะเข้	4.000	แผ่น	53.00	212.00	0.00	0.00	212.00	
	- ครอบตะเข้	171.000	แผ่น	35.71	6,106.41	0.00	0.00	6,106.41	
	- ครอบสัน	13.000	แผ่น	35.71	464.23	0.00	0.00	464.23	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	480.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	35,520.00	35,520.00	
	- ค่าแรงครอบสัน,ครอบตะเข้	61.000	เมตร	0.00	0.00	74.00	4,514.00	4,514.00	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง	83.000	เมตร	90.33	7,497.39	45.00	3,735.00	11,232.39	
	8"ปิดเชิงชาย PVC								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	22.000	กล่อง	419.83	9,236.26	0.00	0.00	9,236.26	
	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่ว่านสำหรับหลังคอคอนกรีต จำนวน 250ตัว/กล่อง								
	- ครอบระบบแห้ง	61.000	เมตร	263.32	16,062.52	0.00	0.00	16,062.52	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.มีอลูมิเนียมพอยล์	348.000	ตร.ม.	260.52	90,660.96	75.00	26,100.00	116,760.96	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ทนชื้น	64.000	ตร.ม.	271.74	17,391.36	75.00	4,800.00	22,191.36	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.	89.000	ตร.ม.	264.00	23,496.00	75.00	6,675.00	30,171.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	44.000	ตร.ม.	68.00	2,992.00	75.00	3,300.00	6,292.00	
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ	133.000	ตร.ม.	267.00	35,511.00	75.00	9,975.00	45,486.00	
	รุ่นระบายอากาศหนา 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- มอบบฝ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4 "	278.000	เมตร	66.66	18,531.48	40.00	11,120.00	29,651.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม.	524.000	ตร.ม.	163.80	85,831.20	56.00	29,344.00	115,175.20	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x10 ซม.	117.000	ตร.ม.	230.18	26,931.06	60.00	7,020.00	33,951.06	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	314.000	ม.	123.72	38,848.08	46.00	14,444.00	53,292.08	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อเต็มแผ่น)	70.000	ม.	182.97	12,807.90	64.00	4,480.00	17,287.90	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	914.000	ตร.ม.	95.63	87,405.82	87.00	79,518.00	166,923.82	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ขนาด 24"x24"	332.000	ตร.ม.	547.00	181,604.00	189.00	62,748.00	244,352.00	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป	332.000	ตร.ม.	70.00	23,240.00	64.00	21,248.00	44,488.00	
	- ผนังบุกระเบื้องโมเสคแก้ว	2.000	ตร.ม.	2,167.00	4,334.00	174.00	348.00	4,682.00	
	- ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด4"ตีเฉียง 45 องศา	135.000	ตร.ม.	448.00	60,480.00	95.00	12,825.00	73,305.00	
	เว้นร่องพร้อมตาข่ายไนลอน								
	ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กขนาด 1"x3"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6 "	15.000	ตร.ม.	553.00	8,295.00	95.00	1,425.00	9,720.00	
	ตีข้อเกล็ดติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1"x3"								
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	192.000	ตร.ม.	78.00	14,976.00	105.00	20,160.00	35,136.00	
	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี(พ.1)	159.000	ตร.ม.	252.00	40,068.00	40.00	6,360.00	46,428.00	
	- พื้นปูกระเบื้องพีวีซี(พ.2)	165.000	ตร.ม.	252.00	41,580.00	40.00	6,600.00	48,180.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่นขนาด 24"x24" (พ.3)	114.000	ตร.ม.	547.00	62,358.00	222.00	25,308.00	87,666.00	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง (พ.4)	14.000	ตร.ม.	334.00	4,676.00	104.00	1,456.00	6,132.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึมหลังคา (พ.5)	112.000	ตร.ม.	229.00	25,648.00	87.00	9,744.00	35,392.00	
	- บัวพื้น PVC หน้ากว้าง 4"	250.000	เมตร	58.75	14,687.50	40.00	10,000.00	24,687.50	
	-	438.000	ตร.ม.	131.00	57,378.00	64.00	28,032.00	85,410.00	
	ปูนทรายรองพื้นผิวมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประติ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- D1	2.000	ชุด	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	- D2	3.000	ชุด	10,450.00	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00	
	- D3	3.000	ชุด	5,560.00	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00	
	- D4	2.000	ชุด	7,420.00	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	
	- D5	2.000	ชุด	7,300.00	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	
	- D6	1.000	ชุด	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
	- W1	4.000	ชุด	35,600.00	142,400.00	0.00	0.00	142,400.00	
	- W1.1	2.000	ชุด	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	- W2	3.000	ชุด	38,000.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
	- W3	6.000	ชุด	11,500.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
	- W4	1.000	ชุด	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	
	- W5	1.000	ชุด	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6	1.000	ชุด	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	
	- W7	2.000	ชุด	5,600.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- W8	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- W9	1.000	ชุด	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรีซแทงค์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเด็ก	6.000	ชุด	9,094.00	54,564.00	450.00	2,700.00	57,264.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟรีซแทงค์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	10,900.00	21,800.00	450.00	900.00	22,700.00	
	- อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	7,363.00	58,904.00	450.00	3,600.00	62,504.00	
	- อ่างล้างหน้าฝักเต็มเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,191.00	14,382.00	450.00	900.00	15,282.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	4,391.00	21,955.00	450.00	2,250.00	24,205.00	
	- ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	10.000	ชุด	1,040.00	10,400.00	70.00	700.00	11,100.00	
	- ที่วางสบู่	10.000	ชุด	550.00	5,500.00	70.00	700.00	6,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษาชำระ	8.000	ชุด	890.00	7,120.00	70.00	560.00	7,680.00	
	- สายชำระโครเมียม	8.000	ชุด	790.00	6,320.00	35.00	280.00	6,600.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ชุด	497.00	1,988.00	25.00	100.00	2,088.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม.	115.000	ตร.ฟ.	160.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- เครื่องช่วยจ่ายน้ำยาล้างมือ	10.000	ชุด	990.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- สดอปาลัวสำหรับสุขภัณฑ์ โถส้วม สายชำระ อ่างล้างหน้า	26.000	ชุด	261.00	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	
	- ห้องน้ำเรีจรูป(แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	13,600.00	81,600.00	800.00	4,800.00	86,400.00	
	- TOP หลังโถสุขภัณฑ์	2.600	เมตร	1,015.00	2,639.00	0.00	0.00	2,639.00	
	- เคาน์เตอร์ กว้าง 0.60 ม.	2.300	เมตร	3,449.00	7,932.70	0.00	0.00	7,932.70	
	- เคาน์เตอร์ กว้าง 0.40 ม.	8.000	เมตร	2,299.00	18,392.00	0.00	0.00	18,392.00	
	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได บันได ST1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง- ลูกนอนทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	6.500	เมตร	556.00	3,614.00	184.00	1,196.00	4,810.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	6.500	เมตร	200.00	1,300.00	42.00	273.00	1,573.00	
	บันได ST2								
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง- ลูกนอนทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	3.000	เมตร	556.00	1,668.00	184.00	552.00	2,220.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	3.000	เมตร	200.00	600.00	42.00	126.00	726.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายนอก เกรดที่1 (ประเภทกึ่งเงา)	335.000	ตร.ม.	61.28	20,528.80	34.00	11,390.00	31,918.80	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก ชนิดทาภายใน เกรดที่1 (ประเภทกึ่งเงา)	576.000	ตร.ม.	61.28	35,297.28	30.00	17,280.00	52,577.28	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก เกรดที่ 2 (ประเภททัวไป)	545.000	ตร.ม.	61.28	33,397.60	30.00	16,350.00	49,747.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ระบบกำจัดปลวก	468.000	ตร.ม.	120.00	56,160.00	0.00	0.00	56,160.00	
	- ม้านั่ง คสล.ปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)	7.000	เมตร	1,099.00	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00	
	- รวสเดนเลส ทำผิว hairline	13.200	เมตร	2,700.00	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. เมตร0.80 ม.ปูกระเบื้อง 1.2 ซม. (กว้าง 0.6 ม.)	10.100	เมตร	3,449.00	34,834.90	0.00	0.00	34,834.90	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. 0.80 ม. ปูกระเบื้อง 1.2 ซม. (กว้าง 0.50 ม.)	4.600	เมตร	2,299.00	10,575.40	0.00	0.00	10,575.40	
	- เซาะร่องกำแพงปลา	5.600	เมตร	0.00	0.00	30.00	168.00	168.00	
	- Top + 1.2 m	5.800	เมตร	1,015.00	5,887.00	0.00	0.00	5,887.00	
	- PVC เซาะร่องตัว U สำเร็จรูป	93.000	เมตร	14.00	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	357,868.21	2,336,708.57	6,156.00	521,224.00	2,857,932.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบท่อระบายน้ำโสโครก งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5) - ขนาด Dia 2" - ขนาด Dia 3" - ขนาด Dia 4" - ขนาด Dia 6" - ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ FOC - FOC. ขนาด Dia 6" - FOC. ขนาด Dia 4"								
	- ขนาด Dia 2"	1.500	บาท/ทอน	146.26	219.39	160.00	240.00	459.39	
	- ขนาด Dia 3"	2.500	บาท/ทอน	321.87	804.67	300.00	750.00	1,554.67	
	- ขนาด Dia 4"	4.250	บาท/ทอน	521.40	2,215.95	400.00	1,700.00	3,915.95	
	- ขนาด Dia 6"	3.750	บาท/ทอน	1,249.53	4,685.73	800.00	3,000.00	7,685.73	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.000	เหมารวม	3,170.30	3,170.30	951.09	951.09	4,121.39	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	2,377.50	2,377.50	713.25	713.25	3,090.75	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี	1.000	เหมารวม	792.00	792.00	237.60	237.60	1,029.60	
	ทำสัญลักษณ์ท่อ FOC								
	- FOC. ขนาด Dia 6"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	600.00	600.00	1,600.00	
	- FOC. ขนาด Dia 4"	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FOC. ขนาด Dia 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia 4"	1.000	ชุด	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)								
	- ขนาด Dia 2"	7.500	ท่อน	146.26	1,096.95	160.00	1,200.00	2,296.95	
	- ขนาด Dia 3"	11.000	ท่อน	321.87	3,540.57	300.00	3,300.00	6,840.57	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,855.01	1,855.01	556.50	556.50	2,411.51	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	1,391.00	1,391.00	417.30	417.30	1,808.30	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	463.00	463.00	138.90	138.90	601.90	
	- FCO ขนาด Dia 3"	8.000	ชุด	1,000.00	8,000.00	300.00	2,400.00	10,400.00	
	- FD ขนาด Dia 3"	4.000	ชุด	665.00	2,660.00	300.00	1,200.00	3,860.00	
	- FD ขนาด Dia 2"	9.000	ชุด	665.00	5,985.00	200.00	1,800.00	7,785.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- T-TRAP ขนาด Dia 2"	9.000	ชุด	222.00	1,998.00	60.00	540.00	2,538.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia 3"	1.000	ชุด	1,050.00	1,050.00	150.00	150.00	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งครัว (ท่อ PVC - 8.5) ขนาด Dia 2"	4.000	ท่อน	146.26	585.04	160.00	640.00	1,225.04	
	- FCO ขนาด Dia 2"	1.000	ชุด	730.00	730.00	200.00	200.00	930.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia 2"	1.000	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	ระบบท่อระบายอากาศ งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC - 8.5)								
	- งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC - 8.5) ขนาด Dia 2"	3.500	ท่อน	146.26	511.91	160.00	560.00	1,071.91	
	- ขนาด Dia 1 1/2"	11.750	ท่อน	92.71	1,089.34	120.00	1,410.00	2,499.34	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.000	เหมารวม	640.50	640.50	192.15	192.15	832.65	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	480.37	480.37	144.11	144.11	624.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อAVC	1.000	เหมารวม	160.00	160.00	48.00	48.00	208.00	
	- ขนาด Dia 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง	2.000	ชุด	420.00	840.00	200.00	400.00	1,240.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia 2"	1.000	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	ระบบท่อประปา								
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN - 10) ขนาด Dia 1"	29.000	เมตร	304.00	8,816.00	50.00	1,450.00	10,266.00	
	- ขนาด Dia 1 1/2	20.000	เมตร	720.00	14,400.00	50.00	1,000.00	15,400.00	
	- ขนาด Dia 3/4"	45.000	เมตร	184.00	8,280.00	30.00	1,350.00	9,630.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.000	เหมารวม	9,448.80	9,448.80	2,834.64	2,834.64	12,283.44	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	6,299.00	6,299.00	1,259.80	1,259.80	7,558.80	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	3,149.00	3,149.00	944.70	944.70	4,093.70	
	- STOP VALVE	11.000	ชุด	200.00	2,200.00	50.00	550.00	2,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia 3/4"	15.000	ชุด	808.00	12,120.00	150.00	2,250.00	14,370.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia 1 1/2"	9.000	ชุด	970.00	8,730.00	300.00	2,700.00	11,430.00	
	- CHECK VALVE ขนาด Dia 1 1/2	1.000	ชุด	540.00	540.00	300.00	300.00	840.00	
	- FLOAT VALVE ขนาด Dia 1"	2.000	ชุด	442.00	884.00	200.00	400.00	1,284.00	
	- งานเดินท่อประปา(ท่อ PB 2110 CLASS SDR13.5) ขนาด Dia 1 1/2"	50.000	เมตร	130.00	6,500.00	50.00	2,500.00	9,000.00	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,950.00	1,950.00	585.00	585.00	2,535.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดยึดและรองรับท่อ	1.000	เหมารวม	1,300.00	1,300.00	260.00	260.00	1,560.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารและระบบระบาย น้ำ								
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 6 ลบ.ม ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม	1.000	ถัง	58,390.00	58,390.00	11,000.00	11,000.00	69,390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดินขนาด 120 ลิตร	1.000	ถัง	5,700.00	5,700.00	500.00	500.00	6,200.00	
	- งานเดินท่อระบายน้ำทำ ค.ส.ล.ชั้น 3 มอก.128 ขนาด dia 0.40 ม.	53.000	ท่อน	495.33	26,252.49	233.00	12,349.00	38,601.49	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝาคสล.	8.000	บ่อ	2,121.00	16,968.00	1,217.00	9,736.00	26,704.00	
	- งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ	1.000	บ่อ	7,672.00	7,672.00	1,988.00	1,988.00	9,660.00	
	- ฐาน คสล. 1.60x2.70 ม.หนา 0.15 ม. เสริมเหล็ก 9 mm. 0.20 mm 2 ชั้น (สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูปจำนวน 2 ถัง)	1.000	จุด	3,936.00	3,936.00	364.00	364.00	4,300.00	
	- งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ HDPE PN6 110 มม.) ภายนอก ขนาด 110 มม.	15.000	เมตร	110.88	1,663.20	120.00	1,800.00	3,463.20	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	130,044.11	261,540.72	31,750.04	82,105.04	343,645.76	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าอาคาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LC								
	- แผงย่อย30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25KA	1.000	set	15,330.00	15,330.00	1,200.00	1,200.00	16,530.00	
	- MINIATURE CB,16AT 1P IC 6KA (RCBO)	7.000	set	2,250.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	
	- MINIATURE CB,16AT 1P IC 6KA	11.000	set	165.00	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	
	- EXTHERMIC WELDING	1.000	set	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- หลักรัด COPPER BOND ได้รับมาตรฐาน UL ขนาด 14.20 mm.(5/8นิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร	1.000	set	255.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT 1/2" (15mm)	618.000	เมตร	30.23	18,682.14	22.00	13,596.00	32,278.14	
	- PVC 1/2" (15mm)	5.000	เมตร	11.43	57.15	20.00	100.00	157.15	
	- FITTING &SUPPORT&ACCESSORIES	1.000	lot	3,740.43	3,740.43	1,122.13	1,122.13	4,862.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 16 SQ.MM	6.000	เมตร	77.00	462.00	20.00	120.00	582.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM	2,017.000	เมตร	12.80	25,817.60	7.00	14,119.00	39,936.60	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	2,627.96	2,627.96	788.39	788.39	3,416.35	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก(BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TURE ไม่เกิน 20 วัตต์ แสงคุลไวต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	18.000	set	428.00	7,704.00	115.00	2,070.00	9,774.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง)ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30x1.20 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียมค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) ชนิดหลอด LED T8 ไม่เกิน 2-20 วัตต์ อุณหภูมิสีของแสง COOL WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	58.000	set	2,390.00	138,620.00	150.00	8,700.00	147,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไป ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า แสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท.ฉบับล่าสุด	1.000	set	2,400.00	2,400.00	115.00	115.00	2,515.00	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	1.000	set	2,390.00	2,390.00	115.00	115.00	2,505.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A,250V พร้อมฝาครอบ	33.000	set	68.00	2,244.00	80.00	2,640.00	4,884.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว(UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A,250V มีขาติน พร้อมฝาครอบ	1.000	set	133.00	133.00	90.00	90.00	223.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีม่านนิรภัย (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A,250V มีขาติน พร้อมฝาครอบ	36.000	set	215.00	7,740.00	90.00	3,240.00	10,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(FIRE ALARM SYSTEM)								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1.000	set	30,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	
	- ANODZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด A3 (โดยประมาณ)	1.000	set	12,500.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	
	- FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR	1.000	set	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	9.000	set	2,600.00	23,400.00	200.00	1,800.00	25,200.00	
	- MANUAL STATION	1.000	set	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,600.00	
	- ALARM BELL ขนาด 6 นิ้ว	1.000	set	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	
	- STROBE LIGHT	1.000	set	3,080.00	3,080.00	200.00	200.00	3,280.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- EMT 1/2" (15mm)	84.000	เมตร	30.23	2,539.32	22.00	1,848.00	4,387.32	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	23.000	เมตร	48.00	1,104.00	12.00	276.00	1,380.00	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	159.000	เมตร	8.30	1,319.70	5.00	795.00	2,114.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- FITTING&SUPPORT&ACCESSORIES	1.000	lot	496.00	496.00	148.80	148.80	644.80	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	86,586.38	325,507.30	11,122.32	59,683.32	385,190.62	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 Sq.mm	384.000	เมตร	8.00	3,072.00	7.00	2,688.00	5,760.00	
	- Accessories	1.000	เหมารวม	150.00	150.00	15.00	15.00	165.00	
	Conduit								
	- EMT Dia.1/2"	128.000	เมตร	25.00	3,200.00	22.00	2,816.00	6,016.00	
	- Hanger,Support&Accessories	1.000	เหมารวม	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
	- Fan Switch	6.000	อัน	38.00	228.00	80.00	480.00	708.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A,250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	6.000	อัน	133.00	798.00	90.00	540.00	1,338.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	834.00	7,928.00	354.00	6,679.00	14,607.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,357,320.65	

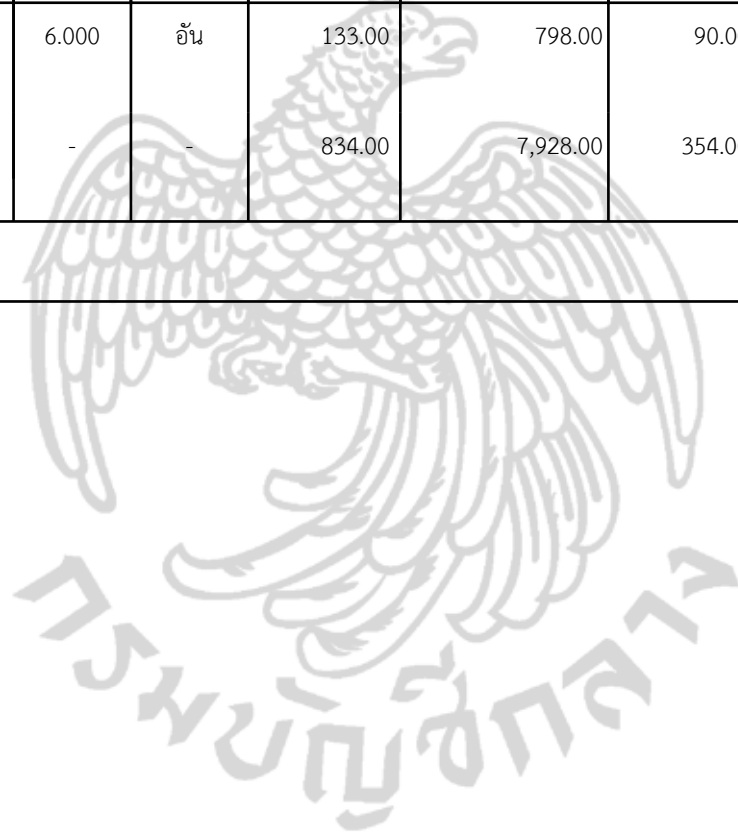

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลท่าทองใหม่	อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ AH 62036
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ป้ายชื่อห้องแผนกต่าง ๆ		รวม					4,950.00	
2	ตราสัญลักษณ์		รวม					12,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,175.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา

05 มีนาคม 2568 14:19:46

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ป้ายชื่ออาคาร		รวม					21,680.00	
4	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิดชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 100ลิตร/วัน ที่มีความสูง 30 เมตร ขนาด 600 watts		รวม					13,307.00	
5	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางพื้นขนาดจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ DOS หรือเทียบเท่า		รวม					25,180.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,175.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนชัย อำนวยโรจนจินดา
05 มีนาคม 2568 14:19:46

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ท่าทองใหม่	อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 8		รวม					3,060.00	
7	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 12		รวม					4,470.00	
8	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Cycle Ceiling Fan CCF 16		รวม					17,028.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								102,175.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 102,175.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนชัย อำนาจโรจน์จินดา
05 มีนาคม 2568 14:19:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายชื่อห้องแผนกต่าง ๆ								
	1.1 ป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ	11.000	ชุด	450.00		0.00	0.00	4,950.00	
	รวมค่าป้ายชื่อห้องแผนกต่าง ๆ	-	-	450.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
2	ตราสัญลักษณ์								
	2.1 ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
	รวมค่าตราสัญลักษณ์	-	-	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
3	ป้ายชื่ออาคาร								
	3.1 ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	21,680.00		0.00	0.00	21,680.00	
	รวมค่าป้ายชื่ออาคาร	-	-	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	21,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิดชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 100ลิตร/วัน ที่มีความสูง 30 เมตร ขนาด 600 watts								
	4.1	1.000	ชุด	13,307.00		0.00	0.00	13,307.00	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันชนิดชนิดHOME PUMPขนาด600watts								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิดชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 100ลิตร/วัน ที่มีความสูง 30 เมตร ขนาด 600 watts	-	-	13,307.00	13,307.00	0.00	0.00	13,307.00	
5	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางพื้นขนาดจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ DOS หรือเทียบเท่า								
	5.1	2.000	ถัง	12,590.00		0.00	0.00	25,180.00	
	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปมาตรฐานมอก.1379ชนิดวางพื้นชน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่าถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางพื้นขนาดจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ DOS หรือเทียบเท่า	-	-	12,590.00	25,180.00	0.00	0.00	25,180.00	
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 8								
	6.1	3.000	ชุด	1,020.00		0.00	0.00	3,060.00	
	พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งPropellerFanType wallorWindowMountedTypeEF.8"(300CFM)								
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 8	-	-	1,020.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	
7	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 12								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.1 พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งPropellerFanType wallorWindowMountedTypeEF.12"(650CFM)	3.000	ชุด	1,490.00		0.00	0.00	4,470.00	
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 12	-	-	1,490.00	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00	
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Cycle Ceiling Fan CCF 16								
	8.1 พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้งCycleCeilingFanCC F16"	11.000	ชุด	1,548.00		0.00	0.00	17,028.00	
	รวมค่าพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Cycle Ceiling Fan CCF 16	-	-	1,548.00	17,028.00	0.00	0.00	17,028.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลท่าทองใหม่	อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนชัย อำนวยโรจน์จินดา

05 มีนาคม 2568 14:19:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ AR 62036		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	27 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ่)	6,357,320.65	1.3003	8,266,424.04	
รวมค่าก่อสร้าง				8,266,424.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 468.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,663.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,266,424.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ่)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ AR 62036
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 27 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,266,424.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 468.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,663.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,266,424.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ AR 62036		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	27 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568	



จันทิมา สุรินทร์ศิริรัฐ
(จันทิมา สุรินทร์ศิริรัฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนชัย อำนวยโรจนจินดา
(พัฒนชัย อำนวยโรจนจินดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัชญ์ คุ่มสมุทร
(ณัชญ์ คุ่มสมุทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่	ตำบล	ท่าทองใหม่	อำเภอ	กาญจนดิษฐ์
				จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	AR 62036				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายชื่อห้องแผนกต่าง ๆ	4,950.00	346.50	5,296.50	
2	ตราสัญลักษณ์	12,500.00	875.00	13,375.00	
3	ป้ายชื่ออาคาร	21,680.00	1,517.60	23,197.60	
4	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิดชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 100ลิตร/วัน ที่มีความสูง 30	13,307.00	931.49	14,238.49	
รวมค่าก่อสร้าง				56,107.59	

พัฒนชัย อำนวยโรจน์จินดา

05 มีนาคม 2568 14:19:46

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	AR 62036
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	เมตร ขนาด 600 watts	13,307.00	931.49	14,238.49	
5	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางพื้นขนาดจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ DOS หรือเทียบเท่า	25,180.00	1,762.60	26,942.60	
6	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 8	3,060.00	214.20	3,274.20	
7	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Propeller Fan Type wall or Window Mounted Type EF. 12	4,470.00	312.90	4,782.90	
รวมค่าก่อสร้าง				91,107.29	

พัฒนชัย อำนวยโรจน์จินดา

05 มีนาคม 2568 14:19:46

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ AR 62036

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	พัฒมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง Cycle Ceiling Fan CCF 16	17,028.00	1,191.96	18,219.96	
รวมค่าก่อสร้าง				109,327.25	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่		อำเภอ	กาญจนดิษฐ์	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่		AR 62036					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	27	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568					

พัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา
(พัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จันทิมา สุรินทร์ศิริรัฐ
(จันทิมา สุรินทร์ศิริรัฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัชญ์ คุ่มสมุทร
(ณัชญ์ คุ่มสมุทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ ตำบล ท่าทองใหม่ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
แบบเลขที่	AR 62036				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ่) จำนวน 1.000 หลังละ 8,266,424.04 บาท	8,266,424.04	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	109,327.25	
สรุป	ราคากลาง	8,375,751.29	
	ราคากลาง (..... แปลล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่					
		อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าทองใหม่					
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่	ตำบล	ท่าทองใหม่	อำเภอ	กาญจนดิษฐ์	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	AR 62036						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่						
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568					

พัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา
(พัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จันทิมา สุรินทร์ศิริรัฐ
(จันทิมา สุรินทร์ศิริรัฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัชญ์ คุ่มสมุทร
(ณัชญ์ คุ่มสมุทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง